


Remonstrantse kerk in Groningen
door Moriko Kira




Langsdoorsnede

- 1 kerkzaal
- 2 entree kantoren
- 3 entree kerk
- 4 vergaderzaal
- 5 predikantenkamer
- 6 balkon
- 7 keuken
- 8 wachtruimte
- 9 eetruimte
- 10 kantoren
- 11 orgelkast

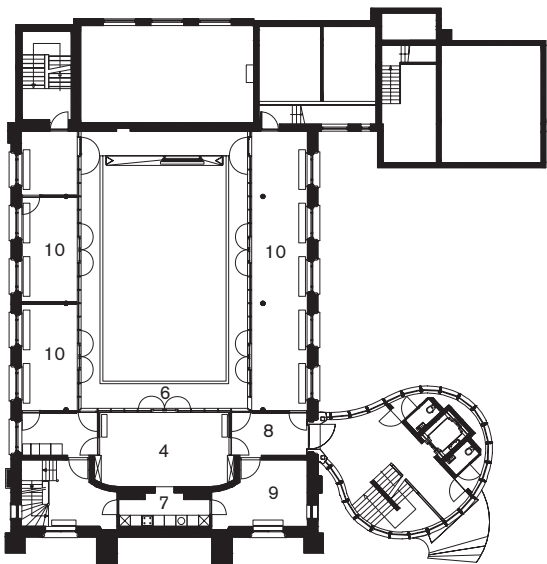

Eerste verdieping

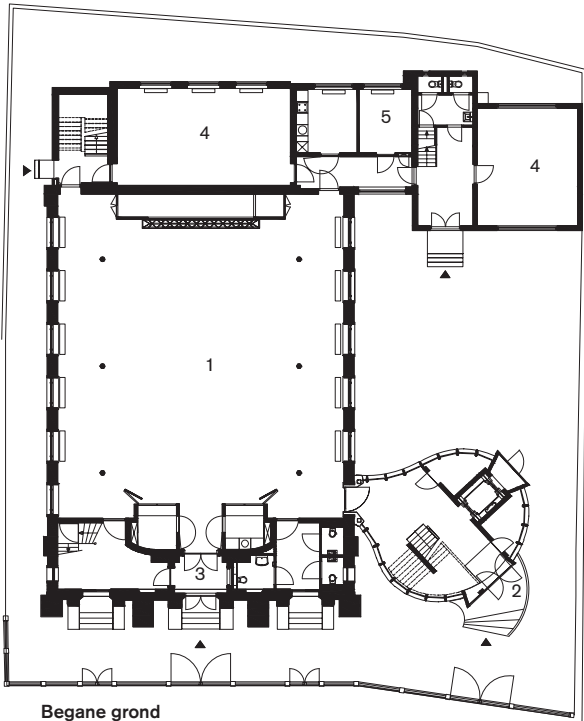

Begane grond

De remonstrantse kerk is gebouwd in 1887 en daarna herhaalde malen verbouwd, de laatste maal in de jaren zeventig. De gemeente is nog altijd zeer actief, maar sterk aan het vergrijzen. Zelf acht ze het niet uitgesloten over vijftientig jaar niet meer te bestaan. Om dit voor te zijn en de toekomst van het gebouw veilig te stellen, is ze in zee gegaan met de stichting Oude Groninger Kerken. Aan de kerk zijn de kantoren van de stichting toegevoegd. Tevens is het de bedoeling dat de ruimte waar de religieuze diensten worden gehouden, ook gaat worden gebruikt ten behoeve van de door de stichting georganiseerde evenementen.

Moriko Kira kreeg de opdracht de kerk te verbouwen en met inachtneming van de nieuwe functies de sfeer zoveel mogelijk vast te houden. Kira heeft de kantoorruimtes in de kerkzaal rondom aangebracht, met als belangrijkste gevolg dat deze aan beide zijden met 1,50 meter is versmald. Het gevoel van samenzijn is daarmee versterkt. De oude kerkzaal is volledig ontmanteld, ook de oude gietijzeren kolommen zijn daarbij omwille van de brandveiligheid verwijderd. Voor de kantoorverdiepingen zijn nieuwe vloeren en kolommen ingebracht. Door de lage balustrade aan de buitenzijde en de glazen puien voor de kantoren kunnen diensten en kantoorwerk onafhankelijk van elkaar plaats vinden, zonder echter volledig van elkaar te zijn gescheiden.

De ontsluiting van de kantoren is gescheiden van de toegang tot de kerk. Het hiervoor benodigde trappenhuis ligt naast de kerk. In dit gebouw zijn naast de trappen ook de liften en toiletten ondergebracht. Het is een vrijstaande betonconstructie waar de buitenhuid aan is bevestigd. Kira heeft daarbij bewust naar een contrast met de monumentale negentiende-eeuwse verschijning van de kerk gezocht. Het bijgebouw is ovaal van vorm en bekleed met matglas dat is afgewerkt met houten stijlen. Wat binnen in de kerk is veranderd, namelijk dat de kerk een meer publiek gebouw is geworden, is zo ook buiten in de verschijningsvorm zichtbaar gemaakt.

HT

Remonstrantse kerk, Groningen

Opdrachtgever Stichting der A Kerk Groningen
Ontwerp Moriko Kira architect
Projectteam Olivier Langejan, Yasuyo Matsuda, Ulrika Lindenkrona, Sven Spierings
Projectcoördinatie Stichting Oude Groninger Kerken
Constructie Ingenieursbureau Dijkhuis, Groningen
Installaties, bouw fysica en akoestiek Adviesbureau van der Weele, Groningen
Bouwkundig adviseur Adviesburo van der Plas, Groningen
Hoofdaannemer Jurriëns Noord, Groningen
Tuinarchitect Govert Visser, Schiedam
Bruto vloeroppervlak 1895 m²
Bruto inhoud 6300 m³ (exclusief zolder)
Start bouw december 2004
Oplevering december 2005

- 1 Achter de balustrades en de glazen puien liggen de kantoren. De zaal zelf is intiëmer geworden.
 - 2 Het interieur van de aanbouw contrasteert met het neogotische kerkgebouw.
 - 3 In de aanbouw naast de kerk zijn lift, trappenhuis en toiletgroepen ondergebracht.
- Foto's Christian Richters



1



2



3